


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

HDPE 32 x 3,0 PN 16, SDR 11 (1")
DLE ČSN En 12 201 PRO PITNOU VODU

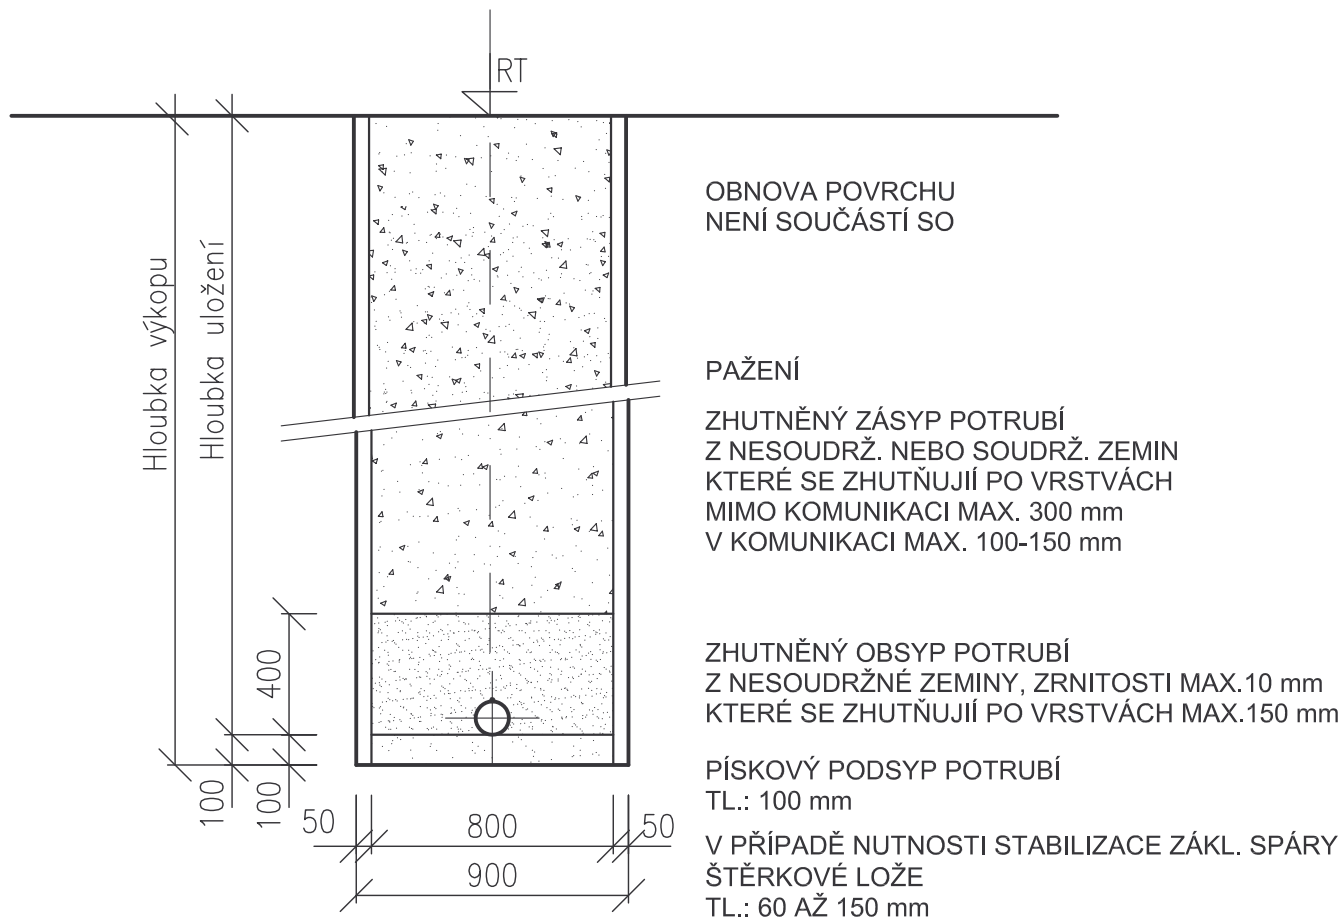

OBSYP ... 0,32 m³/bm
PODSYP ... 0,08 m³/bm

ZHUTNĚNÍ MIMO KOMUNIKACI

- PŘI POUŽITÍ ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO MATERIÁLU NA RELATIVNÍ HUTNOST $I_d=0,85 - 0,90$
- PŘI POUŽITÍ HLINITOPÍŠČITÉHO MATERIÁLU NA OBJEMOVOU HMOTNOST 1950 kg/m³, t.j. 90% PCS

OBOJÍ ZA PŘIROZENÉHO STAVU VLHKOSTI

KONTROLA HUTNĚNÍ V KOMUNIKACI NA ZEMNÍ PLÁNI

- Ed2 větší než 60 MPa
- Ed2 / Ed1 menší než 2,5

M 1:25

SO 04
VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

D.1.4.4a